Logamax U042K

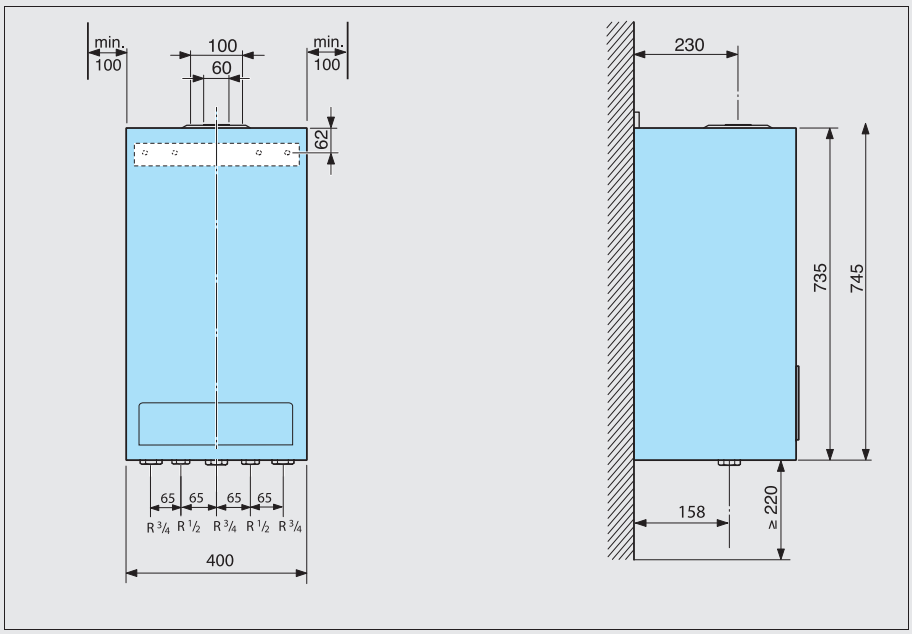

Logamax U042K			U042K
Миниимальная / максимальная теплопроизводительность			8,9-24
Тепловая мощность сжигания			
	Полная нагрузка	кВт	26,7
	Частичная нагрузка	кВт	10,2
Давление рвасширительного бака		бар	0,5
Объем расширительного бака		л	8
Расход горячей воды пр разнице температур на входе и выходе 35 °C		л/мин	10
Диапазон температуры ГВС на выходе		°C	40-60
Минимальное давление в контуре ГВС для максимального разхода воды		бар	1,0
Максимальное / минимальное давление в контуре ГВС		бар	0,25-10,0
Температура дымовых газов			
	Полная нагрузка	°C	136
	Частичная нагрузка	°C	89
Содержание CO_2			
	Полная нагрузка	%	6,9
	Частичная нагрузка	%	2,2
Класс NO_x			3
Подключение дымохода		мм	60/100
Электрическая потребляемая мощность		Вт	130
Диапазон температуры подающей линии		°C	40
Максимальное / минимальное давление в отопительном контуре		бар	0,5-3,0
Высота x Ширина x Глубина		мм	740x400x360
Вес с упаковкой		кг	38

Подключения:
Подающий и обратный трубопровод отопления 3/4”
Холодный и горячий водопровод 1/2”
Газопровод 3/4

Logamax U044K

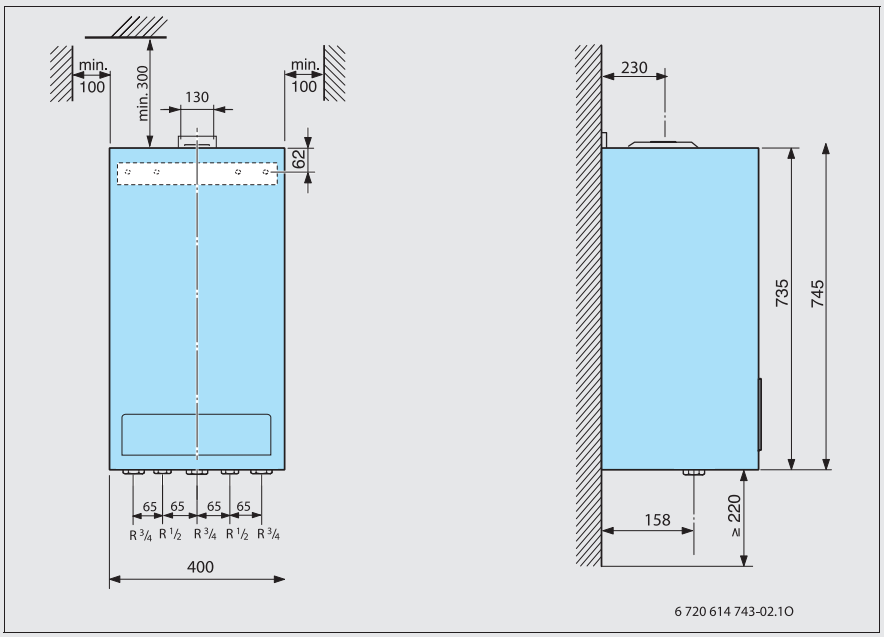

Logamax U044K			U044K
Миниимальная / максимальная теплопроизводительность			7-24
Тепловая мощность сжигания			
	Полная нагрузка	кВт	26,7
	Частичная нагрузка	кВт	8,2
Давление рвасширительного бака		бар	0,5
Объем расширительного бака		л	8
Расход горячей воды пр разнице температур на входе и выходе 35 °C		л/мин	10
Диапазон температуры ГВС на выходе		°C	40-60
Минимальное давление в контуре ГВС для максимального разхода воды		бар	1,0
Максимальное / минимальное давление в контуре ГВС		бар	0,25-10,0
Температура дымовых газов			
	Полная нагрузка	°C	116
	Частичная нагрузка	°C	87
Содержание CO_2			
	Полная нагрузка	%	5,3-5,5
	Частичная нагрузка	%	1,6-1,9
Класс NO_x			2
Подключение дымохода		мм	130
Электрическая потребляемая мощность		Вт	100
Диапазон температуры подающей линии		°C	40
Максимальное / минимальное давление в отопительном контуре		бар	0,5-3,0
Высота x Ширина x Глубина		мм	740x400x360
Вес с упаковкой		кг	40

Подключения:
Подающий и обратный трубопровод отопления 3/4”
Холодный и горячий водопровод 1/2”
Газопровод 3/4